


プラグとマーカー

10対／8対用切断プラグ

- UCSコネクションマガジン（接続タイプ）には使用する事ができません。

品 名 コード	UCS-BS	UCS-BS-8
品 番	953188-000	A12890-000
適 用 マ ガ ジ ン	10対切り分けタイプ	8対切り分けタイプ
販 売 単 位	20個/パック	20個/パック

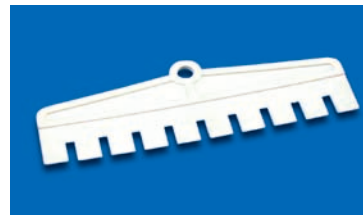

1対用切断プラグ

- UCSコネクションマガジン（接続タイプ）には使用する事ができません。

■ 20個入りパック

品 名 コード	UCS-BP-W-D20	UCS-BP-BL-D20	UCS-BP-R-D20
品 番	D100-3011	D100-3012	D100-3013
プ ラ グ 色	白色	黒色	赤色




■ 100個入りパック

品 名 コード	UCS-BP-W	UCS-BP-BL	UCS-BP-R
品 番	958814-000	867612-000	889198-000
プ ラ グ 色	白色	黒色	赤色

1対用マーカープラグ

■ 20個入りパック

品 名 コード	UCS-DP-W-D20	UCS-DP-BL-D20	UCS-DP-R-D20
品 番	D100-3021	D100-3022	D100-3023
プ ラ グ 色	白色	黒色	赤色

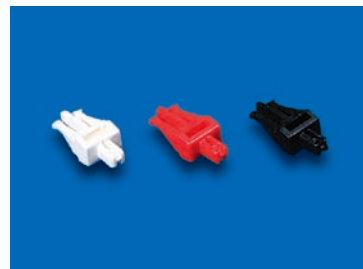

■ 100個入りパック


品 名 コード	UCS-DP-W	UCS-DP-BL	UCS-DP-R
品 番	864392-000	841044-000	163650-000
プ ラ グ 色	白色	黒色	赤色

示名条片

ヒンジ型示名条片

- UCSマガジンの他、アレスタマガジンにも使用する事ができます。
- UCP保安器モジュールを使用する場合は使用できません。

品 名 コード	UCS-HLH	UCS-HLH-D10	UCS-HLH-8	UCS-HLH-8-D10
品 番	001658-000	D100-3003	F02461-000	D100-3004
適 用 マ ガ ジ ン	10対マガジン用		8対マガジン用	
販 売 単 位	40個/パック	10個/パック	40個/パック	10個/パック

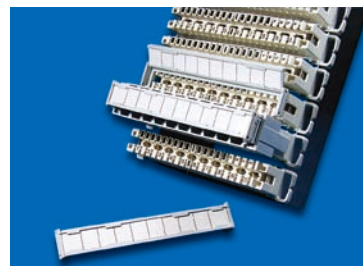

巾狭型示名条片

- マウントフレームのマガジン1個分のスペースを使い使用します。
- UCP保安器モジュールを使用した際の表示板として用いることができます。

品 名 コード	UCS-MLH	UCS-MLH-8
品 番	472114-000	D31369-000
適 用 マ ガ ジ ン	10対マガジン用	8対マガジン用
販 売 単 位	20個/パック	20個/パック





UCP保安器モジュール

UCSユニバーサル・コネクション・システム対応の高密度保安器モジュール

- JIS規格に対応
 - ・ 直撃雷、誘導雷に対応
JIS C 5381-21 カテゴリC2及びカテゴリD1
 - ・ 国土交通省大臣官房官庁営繕部監修 平成19年版
公共建築工事標準仕様書の通信用SPD（一般電話
回線専用線、ISDN回線、ADSL回線）に適用
- リアルタイム耐量管理（UCP-SD）
 - 故障表示窓付き
- 自動復帰タイプ ヒューズ交換不要
- 無遮断機能
- 国内及び海外の機器に対応（UCP-SD）
- 別途接地バーが必要となります。
- 株式会社 昭電製




仕様

形式名	UCP-SD	UCP-A2
形式		
用途	一般電話回線、ISDN、ADSL	一般電話回線
回路図		
特長	ガスアRESTと半導体によって構成された雷サージ保護回路・サーミスタによるAC過電流保護	ガスアRESTによる雷サージ保護回路・サーミスタによるAC過電流保護
最大連続使用電圧 U_c	DC170V	
定格電流	130mA	
伝送周波数帯域	DC~10MHz	
挿入損失	1.5dB以下	0.5dB以下
電圧防護レベル U_p	300V以下	800V以下
インパルス耐性	カテゴリC2	8/20 μ s 10kA
JIS C 5381-21	カテゴリD1	10/350 μ s 2.5kA
過電流保護 (AC電流制限)	不動作電流: 130mA トリップ電流: 260mA	
故障表示	有り	—
適用電線	単線 ϕ 0.4mm~ ϕ 0.8mm	
環境条件	温度: -20℃~+60℃ 湿度: 95%以下 (結露不可)	
適合マガジン	接地バーを取り付けたディスコネクションマガジン UCS-DM-W-SP, UCS-DM-O9-W-SP	
回路図記号	L1, L2: 外線側端子 T1, T2: 機器側端子 GDT: アREST SA: PNP素子 PTC: サーミスタ	

接地バー

品名コード	UCS-GROUND-BAR	UCS-8-GROUD-BAR
品番	F52262-000	D100-1734413
適用マガジン	10対切り分けマガジン用	8対切り分けマガジン用
販売単位	10個	10個

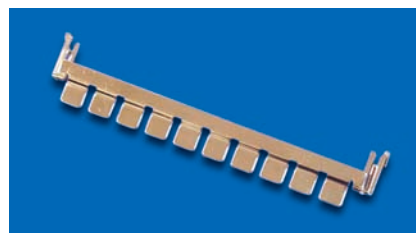


保安器


アレスタマガジン アレスタ付き

- 3極タイプ 過電圧保護
- 230Vガス・ディスチャージ・チューブ

品名コード	UCS-ARR-230-10
品 番	D100-3536
適用マガジン	10対マガジン用
実装済アレスタ	10個
販売単位	1セット

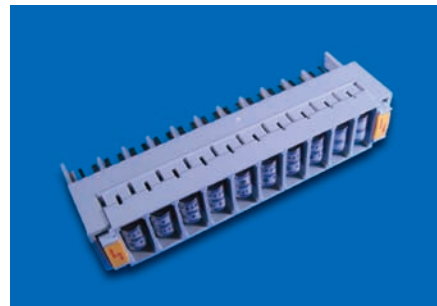


アレスタ 品名コード	SR3YP-230B-E
アレスタ 品 番	D100-3661
種 別	3極ガスチューブ
直流放電開始電圧 (100V/s)	184-276V
インパルス放電開始電圧 (1KV/μs)	≤800V
インパルス電流耐量 (8/20μs 10回)	10KA
(a+b)-c (KA)	
交流電流耐量 (1秒10回)	20A
(a+b)-c (A)	
製造社名	株式会社 日辰電機製作所

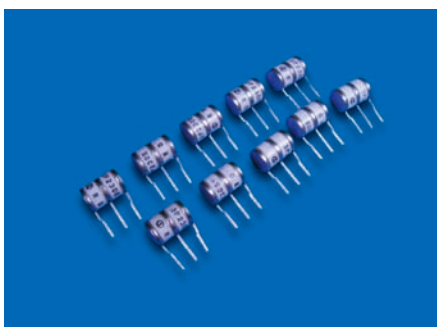

IDC用ジャンパ線

- ◆ マルチ接続を行う場合には、シングル接続とは異なり、芯線導体径被覆外径だけではなく、UCSの要求仕様に適合したIDC用ジャンパ線をお使いください。
- ◆ EIA/TIA-568-A規格の海外製品の他に、国内メーカーからも販売されています。詳しくはUCSお取り扱い店様にお問い合わせください。



- ⚠ マルチ接続の際は1本目2本目とも同じ銘柄のIDC用ジャンパ線をお使い下さい。
- ⚠ マルチ接続には切り分けマガジンのみ対応しています。

2Pタイプ新発売

芯線判別 ケーブルトラッカー

- ◆ UCSテストコード/モニターコード バナナプラグ（別売）を直接発信器に接続することができます。
- ◆ 小型・軽量化した発信器
- ◆ 必要な機能を見直し、お求めやすい価格を実現
- ◆ 4種類の信号を使い分けることにより、確実な検索・対照が可能
- ◆ ハブ、スイッチのリンクライトを点灯させるポートID機能付き
- ◆ ショートライブの点灯により、ケーブルがオープンかショートかを識別します。
- ◆ 自動電源OFF機能（発信器）

お問い合わせ先：原田産業株式会社
Webサイト：www.haradacorp.co.jp



発信器

受信プローブ

テストコード

4ワイヤ テストコード

テストコード

品名コード	UCS-TC-T-2-P/B	UCS-TC-T-5-P/B	UCS-TC-T-2-P/M	UCS-TC-T-5-P/M
品番	247604-000	308120-000	D100-1070	D100-1071
長さ	2m	5m	2m	5m
プラグ仕様	バナナプラグ		ワニロクリップ	
販売単位	1本	1本	1本	1本



ワニロクリップ仕様

2ワイヤ モニターコード

モニターコード

品名コード	UCS-TC-M-2-P/B	UCS-TC-M-5-P/B	UCS-TC-M-2-P/M	UCS-TC-M-5-P/M
品番	851058-000	225942-000	D100-1080	D100-1081
長さ	2m	5m	2m	5m
プラグ仕様	バナナプラグ		ワニロクリップ	
販売単位	1本	1本	1本	1本



バナナプラグ仕様

接続工具

接続工具

UCS-IT 449526-000

簡単に確実な接続を可能とする工具接続と同時に余長をカットします。

芯線及びマガジン取り外し機能付きベルトに装着するためのホルダー付き

販売単位：1個



芯線判別 IntelliTone (TM) トナーとプローブ・シリーズ

- ◆UCSテストコード/モニターコード バナナプラグ（別売）を直接トナーに接続することができます。
- ◆デジタル方式によりノイズによるケーブル誤認識を解決
- ◆UCSに接続された芯線その他、同軸ケーブル、裸線、電話線の検出ができます。
- ◆視覚と音による信号強度表示、従来のアナログ・トーン（1KHz）の生成と検出、導通テスト、電話線テストのDC電源供給等の機能を搭載しています。
- ◆IT200シリーズは上記機能にプラスし、ケーブル・マップ試験、電話サービスと極性の検証、イーサネット・リンクの検出（10BASE-T, 100BASE-T, 1000BASE-T）が可能です。
- ◆自動電源OFF機能

お問い合わせ先：株式会社フルーク

Webサイト：www.flukenetworks.com/jp



トナー

プローブ

10対用マウントフレーム

マガジンを確実に固定します

UCSの他、QDF10対マガジンも取り付けすることができます。

材質：ステンレススチール

⇒マウントフレーム内のケーブルスペースについてはP15を参照ください。

⇒マウントフレームを木板に取り付ける際の取り付け寸法についてはP24を参照ください。

木板固定用

● UCS固定金具（10対・8対兼用）

品 名 コード	UCS-FX
品 番	D100-1050
アース機能	有り
販売単位	1組



● UCS 10対用クリート

品 名 コード	UCS-MH-N	UCS-MH-G
品 番	D100-8037	D100-8038
アース機能	無し	有り
付 属 品	木ネジ4個	
販売単位	1個	1個




マガジンは別売

● UCS 10対用マウントフレーム

品 名 コード	UCS-MF-22-01	UCS-MF-22-03	UCS-MF-30-05	UCS-MF-50-05	UCS-MF-30-06	UCS-MF-50-06
品 番	D100-9022	D100-9023	D100-4056	D100-2211	D100-4730	D100-2612
UCS取付数	～1個・～10対	～3個・～30対	～5個・～50対	～5個・～50対	～6個・～60対	～6個・～60対
深 さ	22mm	22mm	30mm	50mm	30mm	50mm
販売単位	1個	1個	1個	1個	1個	1個

木板・P-3型MDF兼用


品名コード	UCS-MF-30-10-M	UCS-MF-50-10-M
品 番	D100-4023	D100-2532
UCS取付数	～10個・～100対	～10個・～100対
深 さ	30mm	50mm
背 面 孔	大型角孔	大型角孔
販売単位	1個	1個

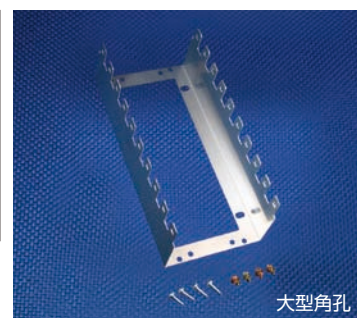

大型角孔

木板・P-2型MDF兼用

品 名 コード	UCS-MF-30-08-M	UCS-MF-50-08-M
品 番	D100-9024	D100-9026
UCS取付数	～8個・～80対	～8個・～80対
深 さ	30mm	50mm
背 面 孔	大型角孔	大型角孔
販売単位	1個	1個

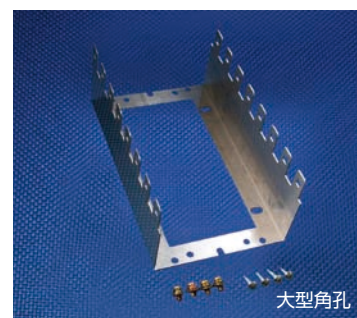

大型角孔

8対用マウントフレーム

マガジンを確実に固定します

UCSの他、QDF8対マガジンも取り付けすることができます。

材質：ステンレススチール


⇒マウントフレーム内のケーブルスペースについてはP-12を参照ください。

⇒マウントフレームを木板に取り付ける際の取り付け寸法についてはP-22を参照ください。

木板固定用

● UCS固定金具（10対・8対兼用）

品 名 コード	UCS-FX
品 番	D100-1050
アース機能	有り
販売単位	1組

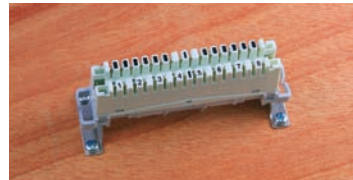


● UCS 8対用マウントフレーム

品 名 コード	UCS-MF-30-8-05	UCS-MF-50-8-05
品 番	D100-5888	D100-6529
UCS 取付数	～5個・～40対	～5個・～40対
深 さ	30mm	50mm
販売単位	1個	1個


木板・P-3型MDF兼用

品 名 コード	UCS-MF-30-8-10-M	UCS-MF-50-8-10-M
品 番	D100-5869	D100-6514
UCS 取付数	～10個・～80対	～10個・～80対
深 さ	30mm	50mm
背 面 孔	大型角孔	大型角孔
販売単位	1個	1個
取 り 付 け 面	85mm×225mm	85mm×225mm

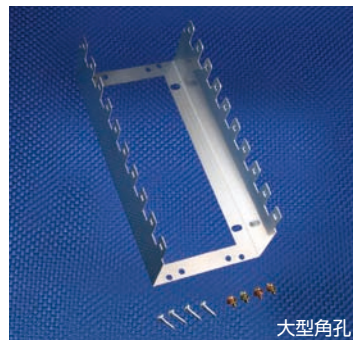

木板・P-2型MDF兼用



品 名 コード	UCS-MF-30-8-08-M	UCS-MF-50-8-08-M
品 番	D100-9025	D100-9027
UCS 取付数	～8個・～64対	～8個・～64対
深 さ	30mm	50mm
背 面 孔	大型角孔	大型角孔
販売単位	1個	1個
取 り 付 け 面	85mm×180mm	85mm×180mm

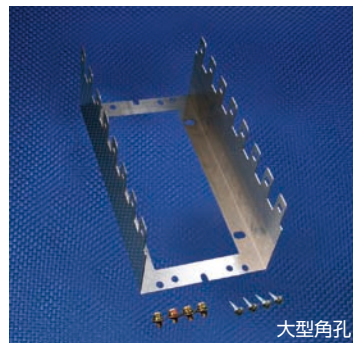

19インチラック用パネル

- マウントフレーム毎に8対、10対マガジン用に組み替え可能です。
- ジャンパ金具、結束バンド固定穴付き。
- 19インチラック、EIA及びJIS双方のピッチに対応。

品名コード	UCS-PNL-2U-09D	UCS-PNL-3U-15D
品番	D100-1017	D100-1016
収納数	マガジン 9個	マガジン 15個
高さ	2U	3U
色	黒	黒
付属品	M5化粧ネジ 4個 8対/10対用マウントフレーム3段 3個	M5化粧ネジ 4個 8対/10対用マウントフレーム5段 3個

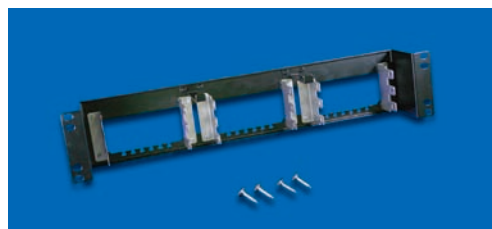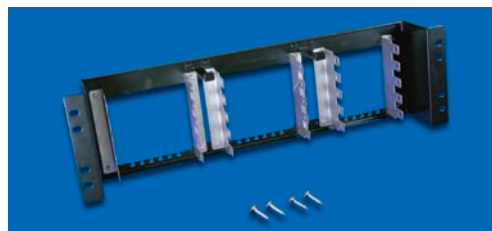


UCS固定金具

- 10対及び8対兼用、高さが限られてるボックスなどに適しています。

品名コード	UCS-FX
品番	D100-1050
アース機能	有り
付属品	木ネジ4個
販売単位	1個




*ケーブル及びケーブル止具は付属しておりません

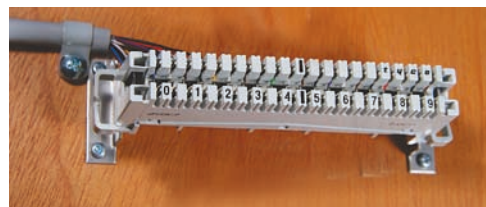

UCS 10対用クリート


- ケーブルやジャンパ線をまとめよく固定します。アース機能付きはUCP保安器モジュール、アレスタマガジンに対応します。

品名コード	UCS-MH-N	UCS-MH-G
品番	D100-8037	D100-8038
アース機能	無し	有り
付属品	木ネジ4個	
販売単位	1個	1個

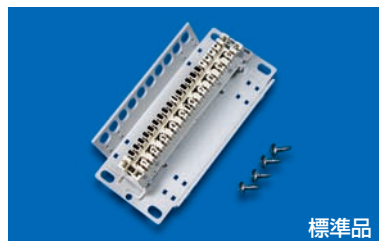

標準品

*マガジンは別売

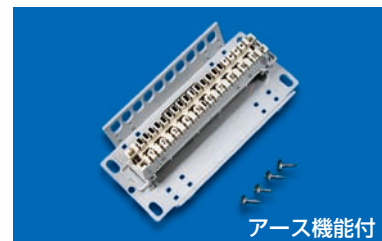

アース機能付


*マガジンは別売

ボックス

50対用ボックス

UCS-BET1-50-I-WM F01431-000

収納マガジン数：最大5個
 付属品：マウントフレーム、接地端子
 外寸：210×160×90mm
 販売単位：1個





100対用ボックス

UCS-BET1-100-I-WM F53466-000

収納マガジン数：最大10個
 付属品：マウントフレーム、接地端子
 外寸：320×210×120mm
 販売単位：1個




木板ベースMDF構成図

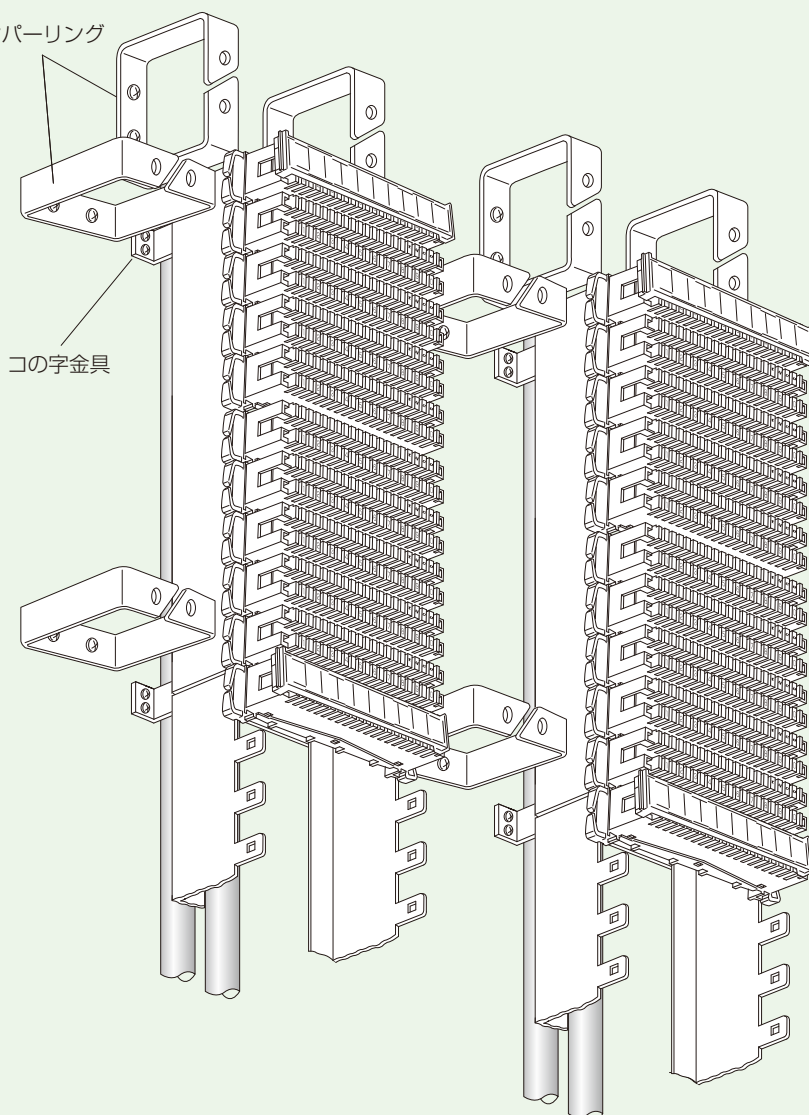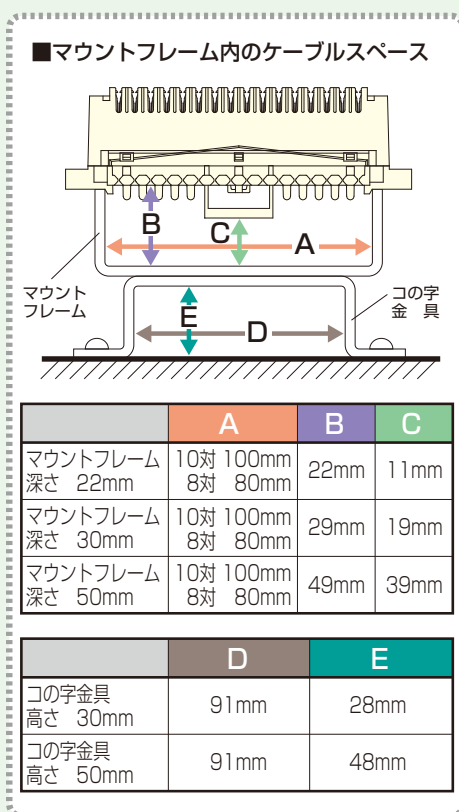

コの字金具

●マウントフレーム等を木板から浮かせ、ケーブル配線スペースを広げることができます。


品名コード	UCS-SS-30	UCS-SS-50
品番	D100-8031	D100-8032
高さ	30mm	50mm
付属品	木ネジ4個	
販売単位	1個	1個

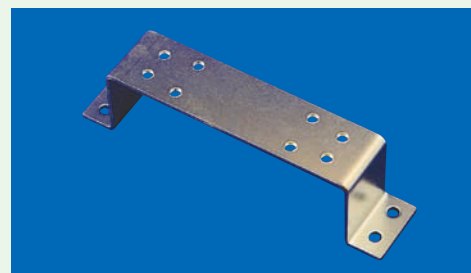

角型ジャンパーリング

●収納容量の大きな80mm×80mm角型ジャンパーリングです。

品名コード	UCS-JR-80
品番	J100-3010
付属品	木ネジ2個
販売単位	1個

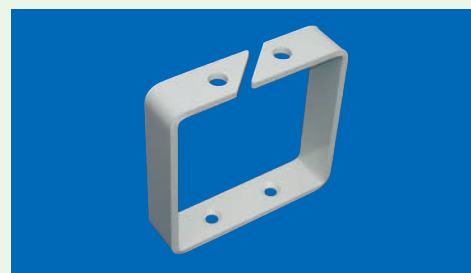

P-3型MDF架

P-3型MDF

- P-3型MDF架はUCSに最も適したMDF架です。十分なケーブル、ジャンパー線収納スペースを持ち、ロッカータイプ等各種品揃えしています。

- ◆ 1V最大UCSマガジン70個（10対の場合700対）

- ◆ 表示板標準添付（アングルタイプのみ）

- ◆ ジャンパリング付き

- ◆ 塗装色：5Y7/1（ライトベージュ）

- ◆ アースバー付属

- ◆ 背中合わせタイプあり

- ◆ ロッカータイプにつきましては


- ・ 3Vは観音扉仕様可能

- ・ アコーディオンシャッター仕様可能

- ◆ 特別色にも対応いたします

- ◆  城南通信工業株式会社製

- ◆ 架台各種用意しています。

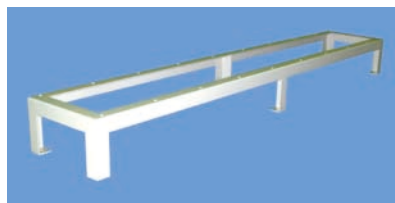

3Vアングルタイプ
UCS-P3-3V-JN
D100-8003
W658 D350 H2000



2Vロッカータイプ

UCS-P3-C2V-JN
D100-8012
W460 D380 H2000



3Vロッカータイプ

UCS-P3-C3V-JN
D100-8013
W670 D380 H2000



品名コード	品番	仕様	寸法
UCS-P3-1V-JN	D100-8001	MDF1V/700P/ジャンパリング・表示板付/マウントフレーム別	W218 D350 H2000
UCS-P3-2V-JN	D100-8002	MDF2V/1400P/ジャンパリング・表示板付/マウントフレーム別	W438 D350 H2000
UCS-P3-3V-JN	D100-8003	MDF3V/2100P/ジャンパリング・表示板付/マウントフレーム別	W658 D350 H2000
UCS-P3-[JV]-JN	D100-800N	MDF[JV]×700P/ジャンパリング・表示板付/マウントフレーム別	
UCS-P3-C2V-JN	D100-8012	MDF2V/ロッカータイプ/組立式/マウントフレーム別	W460 D380 H2000
UCS-P3-C3V-JN	D100-8013	MDF3V/ロッカータイプ/組立式/マウントフレーム別	W670 D380 H2000
UCS-P3-CS-JN	D100-8014	MDF側板/左右2枚1組	厚み20mm
UCS-P2-1V-ADP-JN	D100-8021	P2 (VB) MDF取付変換バー/T型金物別売/UCS, P2用端子兼用	H1640 (ピッチ45)
UCS-P2-T-ADP-JN	D100-8020	同上P2MDF変換バー用T型金物/1Vあたり最大8個取付可 (UCS10対マガジンにて最大700対)	